UPS 4 ETX

C 100

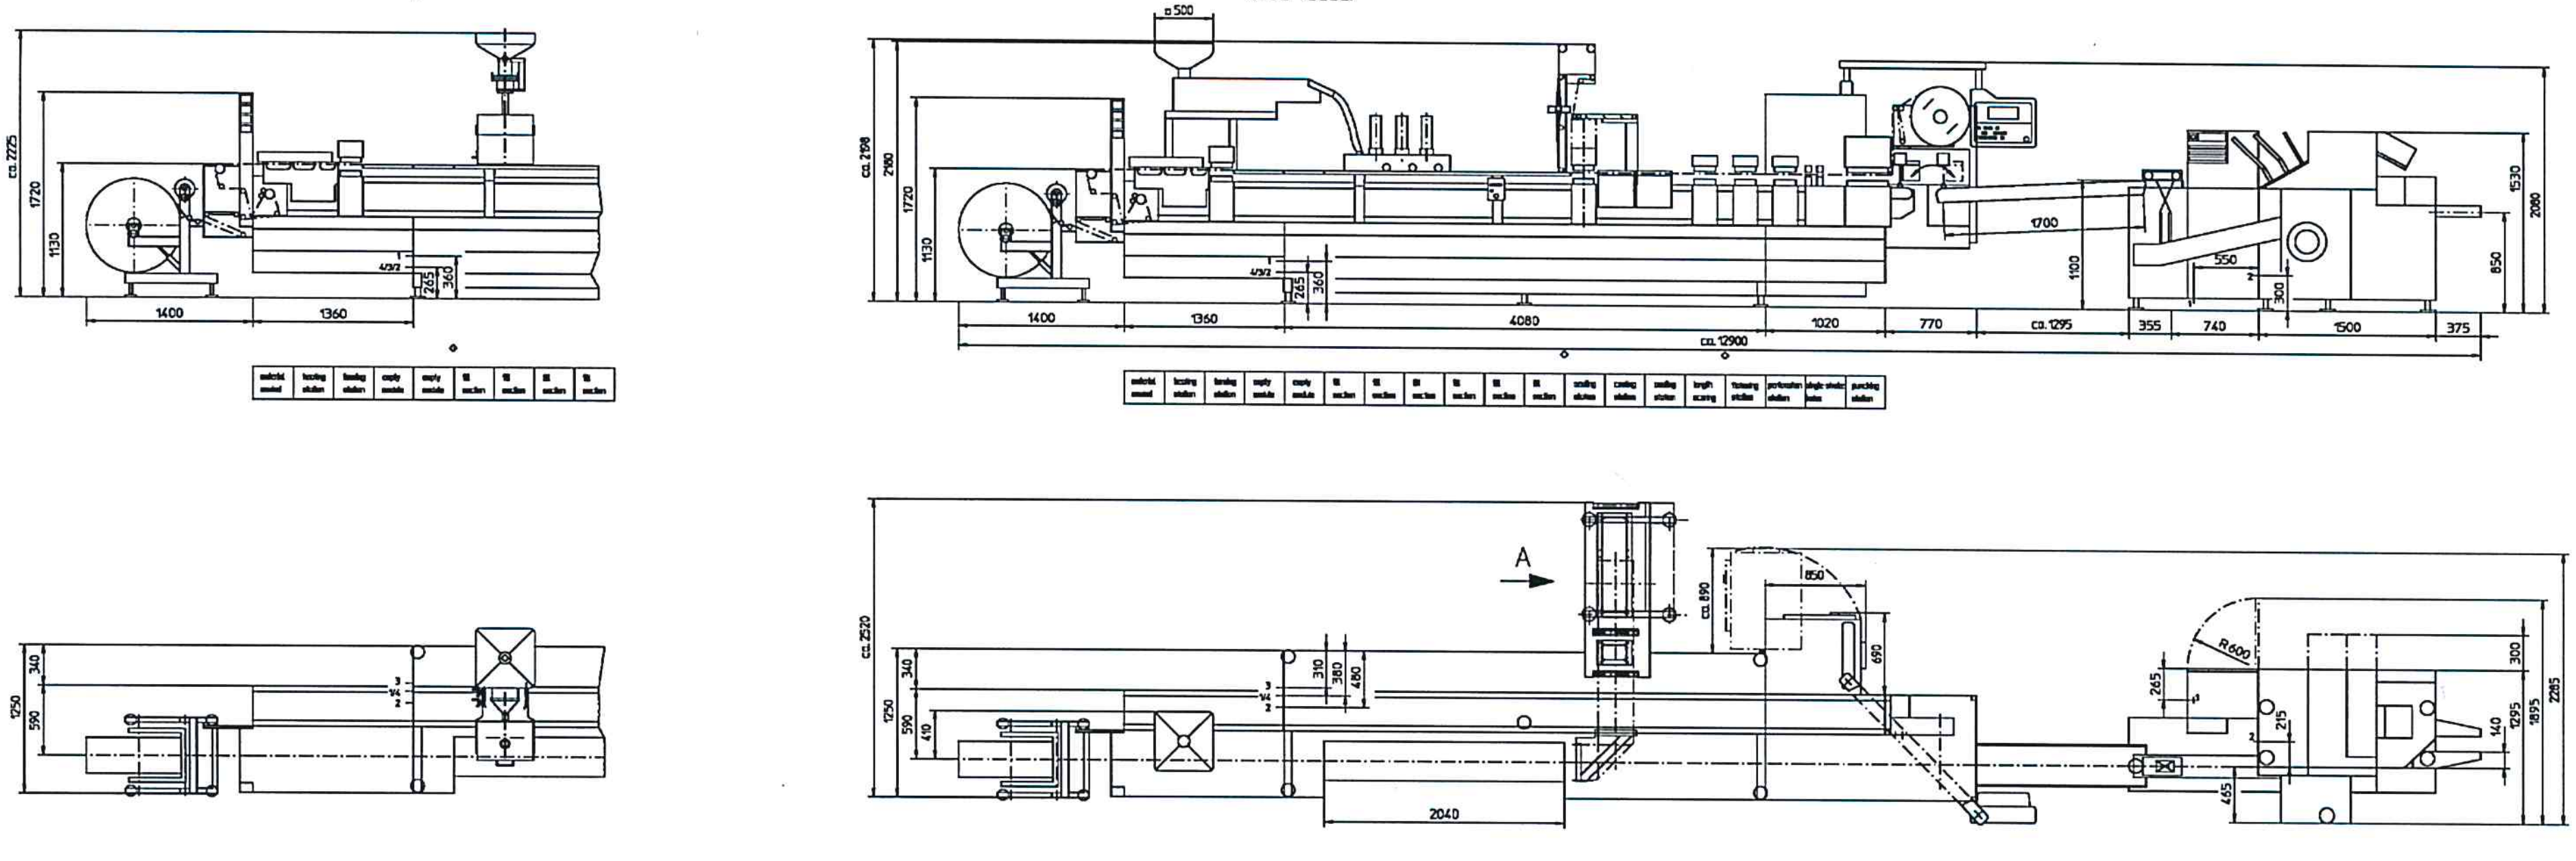

view from side A



M 1 : 50



Technische Daten :
Technical data :

	UPS 4 ETX	C100
Gewicht (kg) / weight	ca. 5500	ca. 900
Elektroanschluß / electrical connection	380V, 50Hz vom Netz	380V, 50Hz vom Netz
Elektrischer Anschlußwert (KW) / connected load	19	4
Mittlere Leistungsaufnahme (KW) / average power uptake	10	3,5
Druckluftanschluß / compressed air connection	NW 19 vom Netz	NW 19 von UPS
Druckluftverbrauch (Nm^3/h) / compressed air requirement	35	8
Eingangsdruck (bar) / input pressure	6-8	4-6
Kühlwassereintritt/-austritt / cooling water inlet/outlet	R¼"	
Kühlwasserverbrauch (m^3/h) / cooling water requirement	0,48	
Einlauftemperatur (°C) / input temperature	10-20	

1 Elektroanschluß / electrical connection
2 Druckluftanschluß / compressed air connection
3 Kühlwasser-Eintritt / cooling water-inlet
4 Kühlwasser-Austritt / cooling water-outlet
7 Druckwerk / printing device
8 Schaltschrank / control cabinet

69/340

Pharmacia&Upjohn AB, Schweden

Uhlmann — UPS 4 ETX - C100 — 1:20 (1:50) — 1 069/487 01