

Haupt Brackenheim

B1660

Blistermaschine

C2504



Kartoniermaschine

Garvens

Waage

S3040





Straffbanderolierer

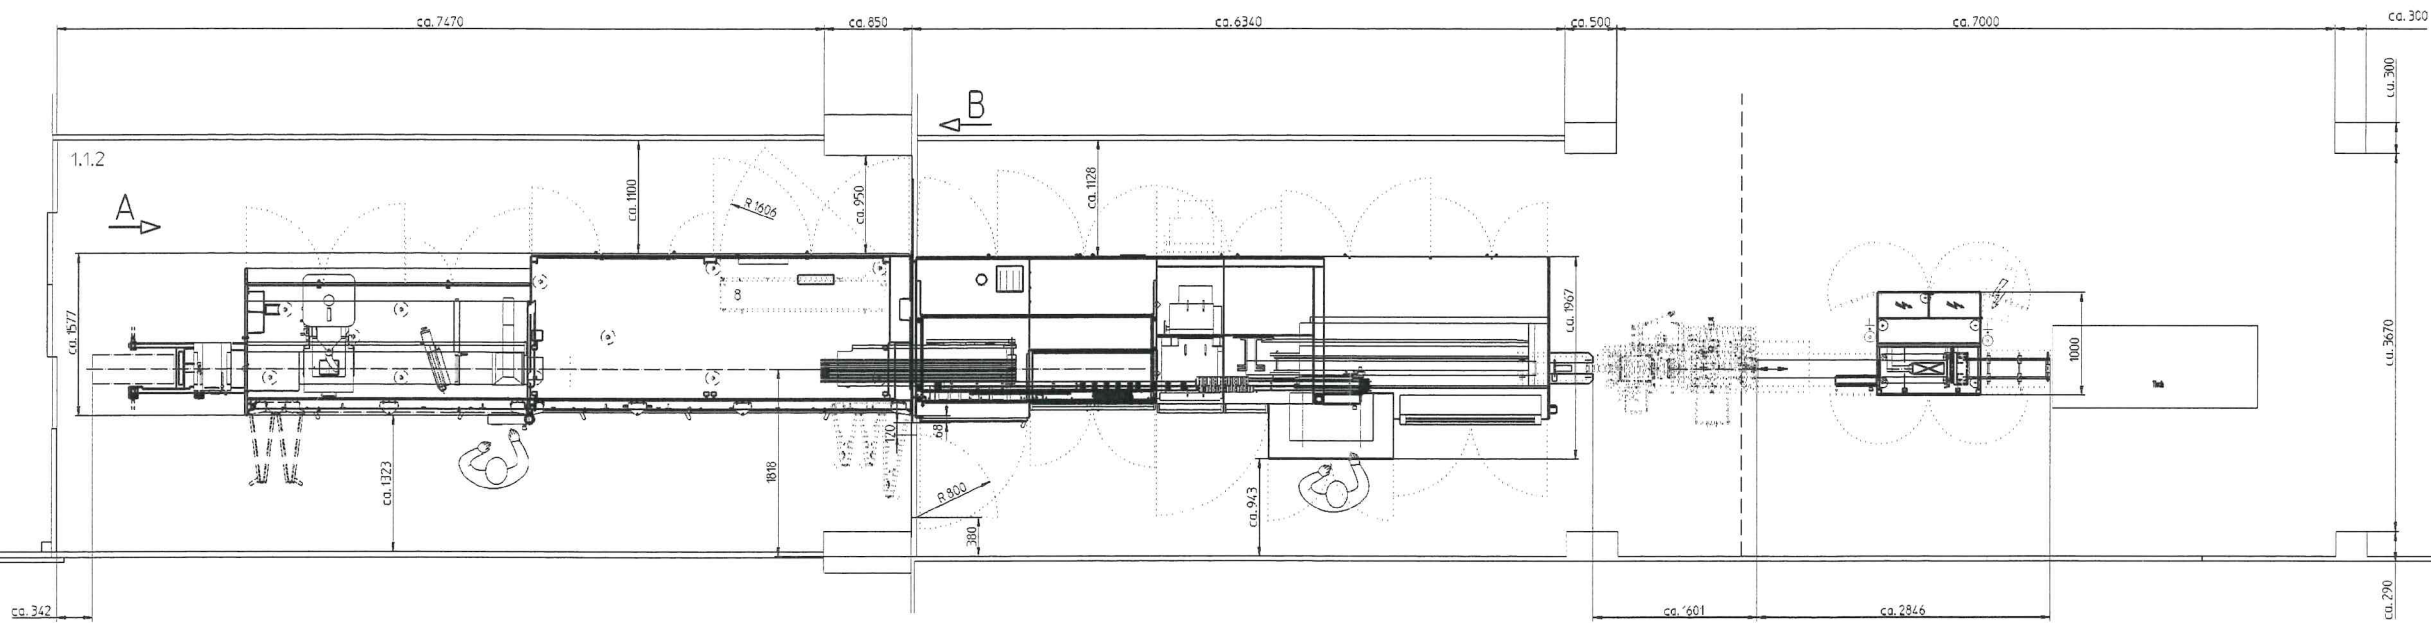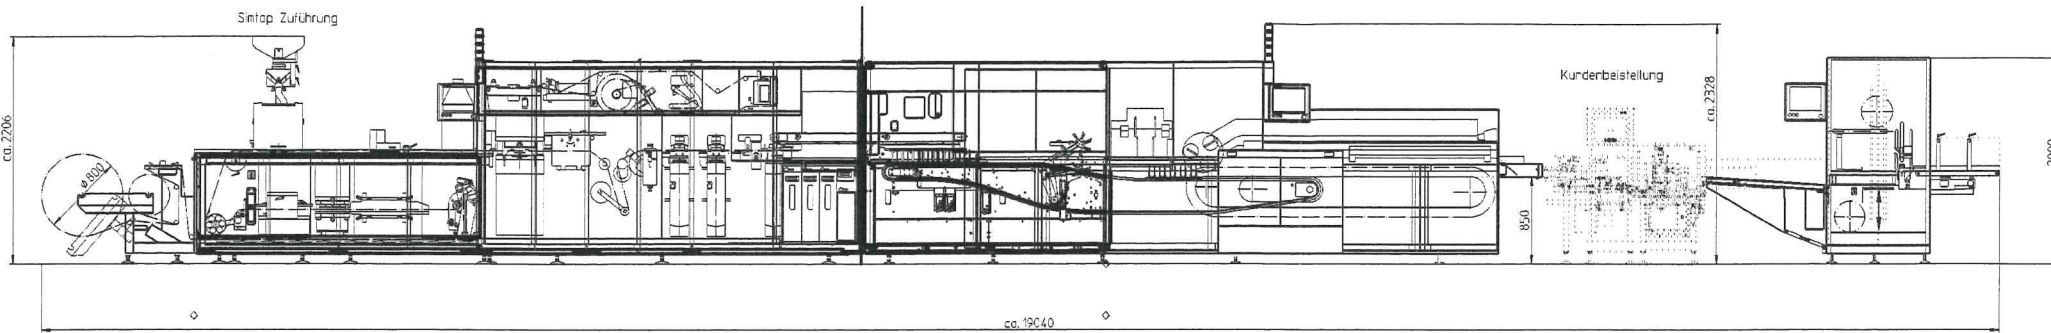

Ansicht von A

Ansicht von C

Ansicht von B

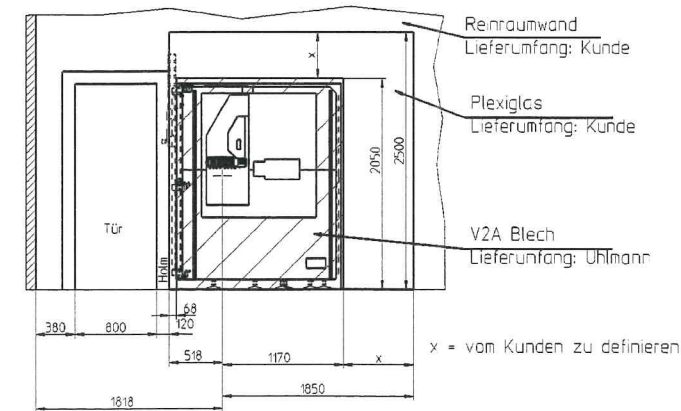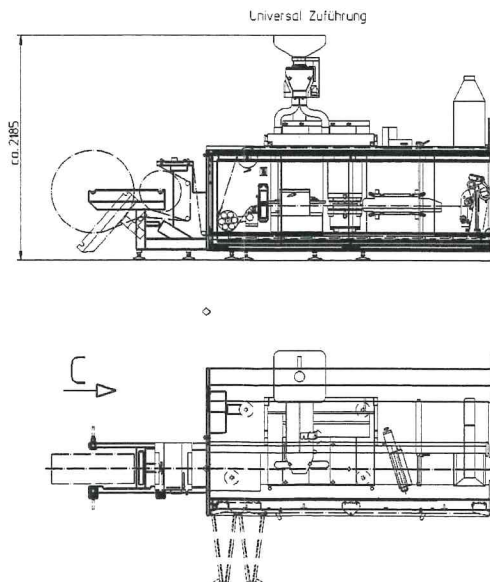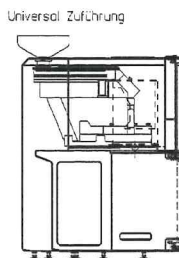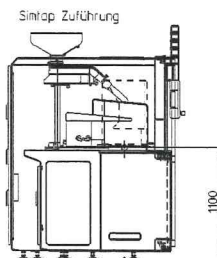

6	Anschluss: Connecting point:	Technische Daten: (abhängig v. Nach-Ausführung) Technical data: (depending on nach-version)	B 1603 HTI	C 2305	S 3040
		Gewicht weight	approx. 14000kg	approx. 6000 kg	approx. 10200 kg
		Elektronenschalt electrical connection	230/400V, 50Hz house supply 3 Leiterschleifen 3 Leiterschleifen	400V, 50Hz house supply	400V, 50Hz house supply
1		Elektr. Abschaltung electrical fuse (bei 400 V) electrical fuse (in case of 400V)	approx. 63 A	16 A	20 A
		Elektrischer Anschlusslast electrical load	approx. 45 kW	approx. 10 A	4 kW
		Mittlere Leistungsaufnahme average power consumption	approx. 33 kW	approx. 5 A	3 kW
		Druckanschluß ø 31 mm Ausschleisschlauch outlet	NW 19 house supply	R 1/2" house supply	R 1/2" house supply
2		Druckluftverbrauch compressed air consumption	89 Nm³/h	43 Nm³/h	approx. 8 Nm³/h
		Eingangsdruck inlet pressure	8 bar	6 - 10 bar	min. 6 bar max. 8 bar
3,4		Kühwasserleitfähigkeit (Schlauchschutzen mit Rollen 1" AG für Schweißschrauber 25mm)	R 3/4"		
		Kühwasserverbrauch cooling water requirement	1,5 m³/h		
		Einpl./temperatur inlet temperature	19°C - 15°C		
5		Zentrals Abfuhr	230-300 m³/h		
		Restliche Wärmeabgabe in Raum	5 kW		
6		Kommunikation TFM- Kartireader			
8		Schallschrank control cabinet			
10		Selbstentleerungspumpe self emptying vacuum pump			

Technische Änderungen vorbehalten/ Modifications reserved

	Parent	Unfused
--	--------	---------

[illegible]